

# VORDERTÜRVERRIEGELUNG


## VORDERTÜRVERRIEGELUNG

PFP:80502

### Ausbau und Einbau

E/S00B6B

SEC. 805

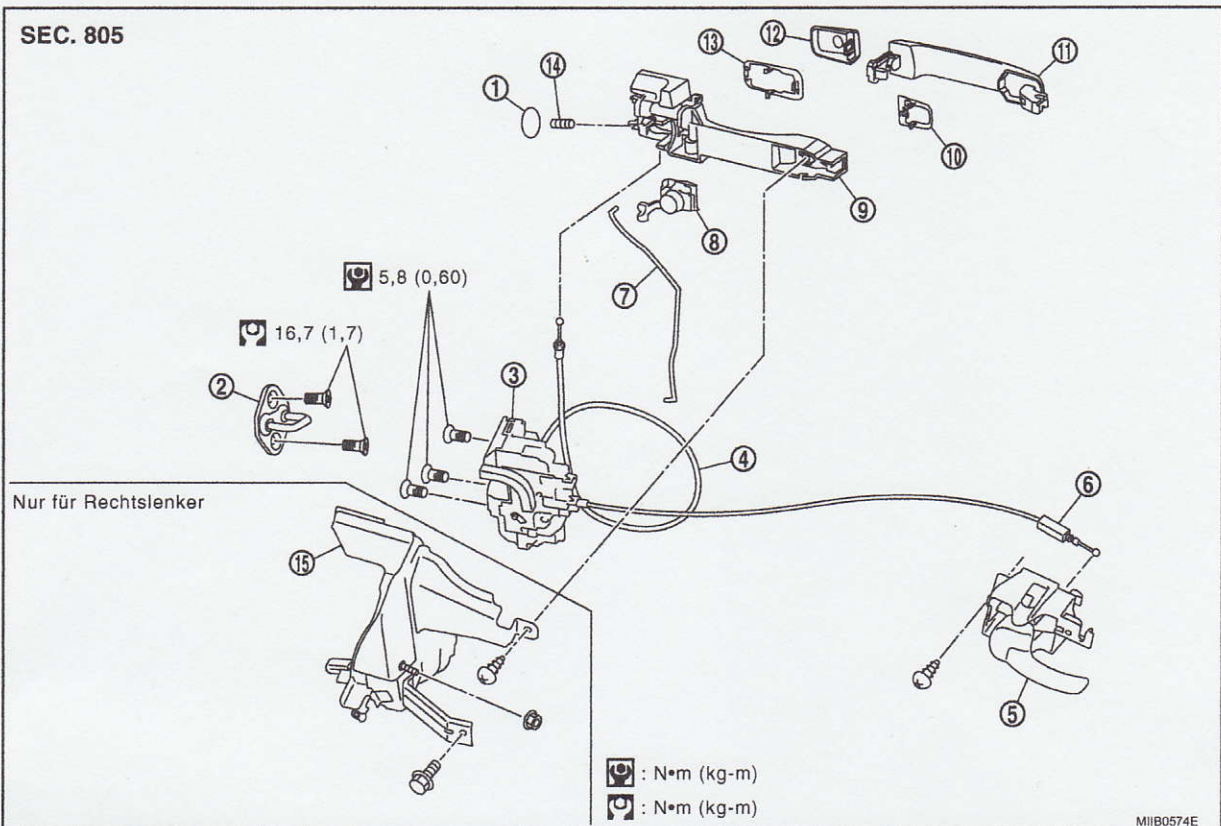

- |                                            |                           |                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. Tülle                                   | 2. Vordürschließplatte    | 3. Türverriegelungsbaugruppe           |
| 4. Außengriffkabel                         | 5. Türinnengriffereinheit | 6. Türinnengriffkabel                  |
| 7. Schließzylinderstange (nur Fahrerseite) | 8. Türschlüsselzylinder   | 9. Außengriffhalterung                 |
| 10. Vordere Dichtung                       | 11. Außengriff            | 12. Außengriffblende                   |
| 13. Hintere Dichtung                       | 14. TORX-Bolzen (T10)     | 15. Schutz Schlüsselverriegelungsstift |

### AUSBAU

- Vordertürverkleidung ausbauen. Siehe [EI-26, "VORDERTÜR"](#).
- Vordertürscheibe ganz schließen.
- Vordertürdichtfolie abnehmen.

#### HINWEIS:

Wenn ein Dichtungsschutz verwendet wird, Butylband so abschneiden, dass es den Dichtungsschutz abdeckt.

- Den Schutz des Schlüsselverriegelungsstifts abnehmen. (Nur für Rechtslenker)
- Unteren Schiebefensterrahmen (hinten) ausbauen. Siehe [GW-37, "Ausbau und Einbau"](#).
- Türinnengriffereinheit abnehmen.

# TÜRVERKLEIDUNG


## TÜRVERKLEIDUNG

PFP:80900

### Ausbau und Einbau VORDERTÜR

EIS00BAA

SEC. 800-809

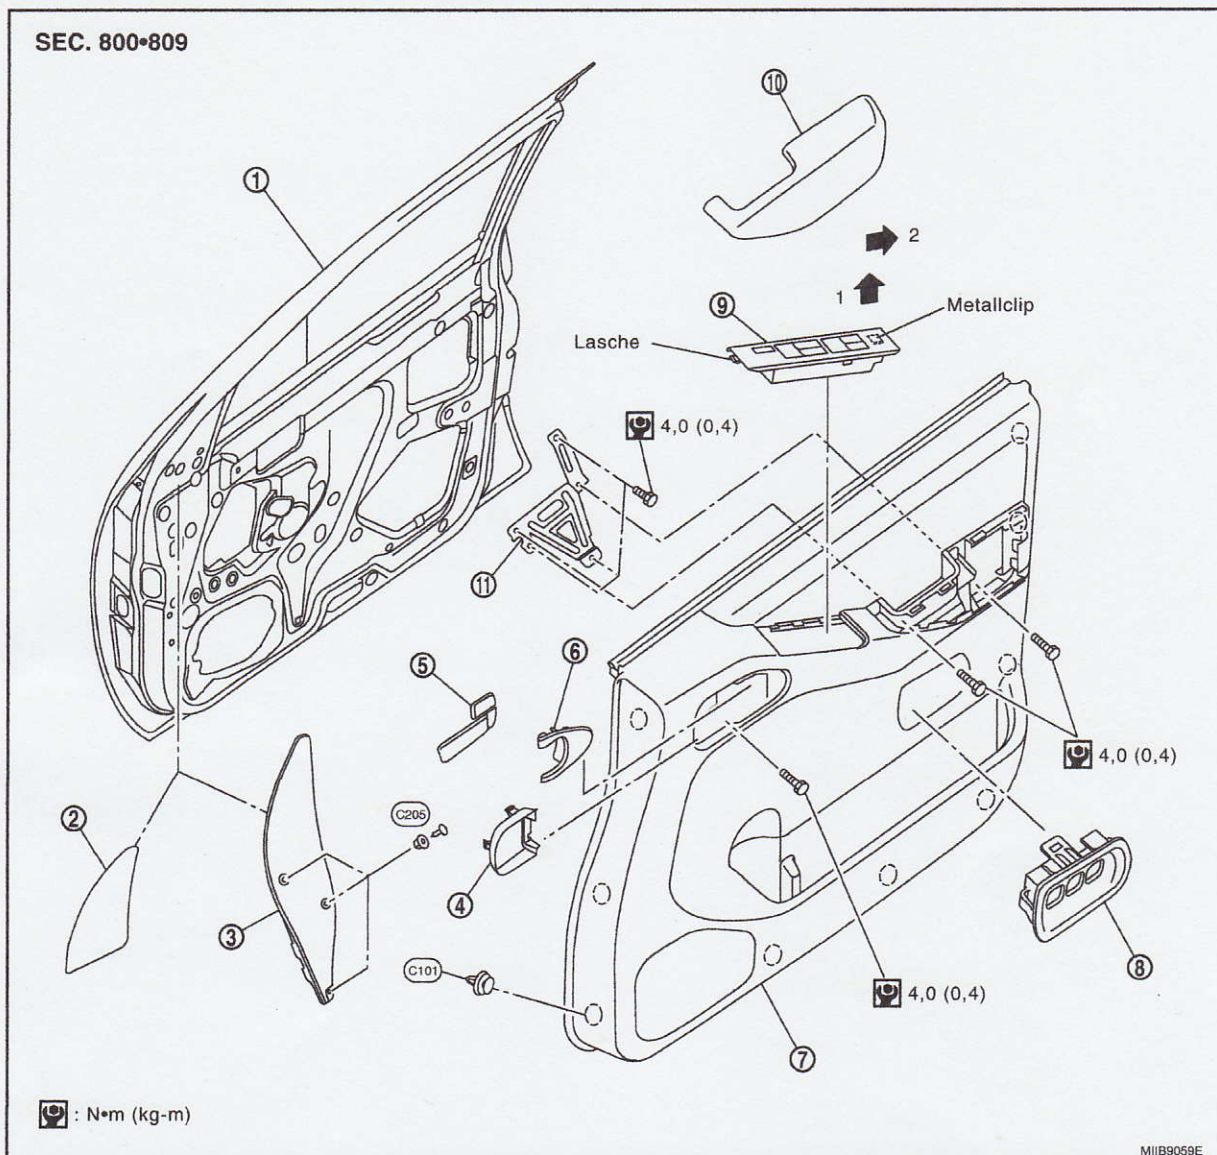

- |                                          |                                           |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Vordertür                             | 2. Eckabdeckung                           | 3. Eckabdeckungsverkleidung                                 |
| 4. Ziehgriffblende                       | 5. Ziehgriff-/Schlosshebelbaugruppe       | 6. Ziehgriffabdeckung                                       |
| 7. Vordertürverkleidung (re. abgebildet) | 8. Sitzspeicherschalter (falls vorhanden) | 9. Elektrische Fensterheber-/Verriegelungsschalterbaugruppe |
| 10. Armlehne                             | 11. Halterung des Vordertürgriffs         |                                                             |

### Ausbau

1. Fensterheberschalterbaugruppe ausbauen.
  - Kabelstrangsteckverbinder abziehen. Siehe [EI-3, "Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung der SRS-Systeme "AIRBAG" und "GURTSTRAFFER"."](#)
2. Ziehgriffblende ausbauen.
3. Abdeckung des Ziehgriffs entfernen und Schraube entfernen.
4. Armlehne nach oben heben, um Clips zu lösen, und Armlehne ausbauen.
  - Schrauben hinter Armlehne entfernen.
5. Speichersitzschalter entfernen (falls vorhanden)




## TÜRVERKLEIDUNG

- Kabelstrangsteckverbinder abziehen.
- 6. Clips lösen und Türverkleidung entfernen. %
  - Schlosskabel und Griffkabel von Türgriffbaugruppe abziehen. Siehe [BL-249. "VORDERTÜRVERRIEGELUNG"](#).
- 7. Ziehgriff-/Schlosshebelbaugruppe ausbauen.
- 8. Lautsprecher entfernen, dann Steckverbinder lösen und Lautsprecherträger entfernen.

### Einbau

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

### HINTERTÜR

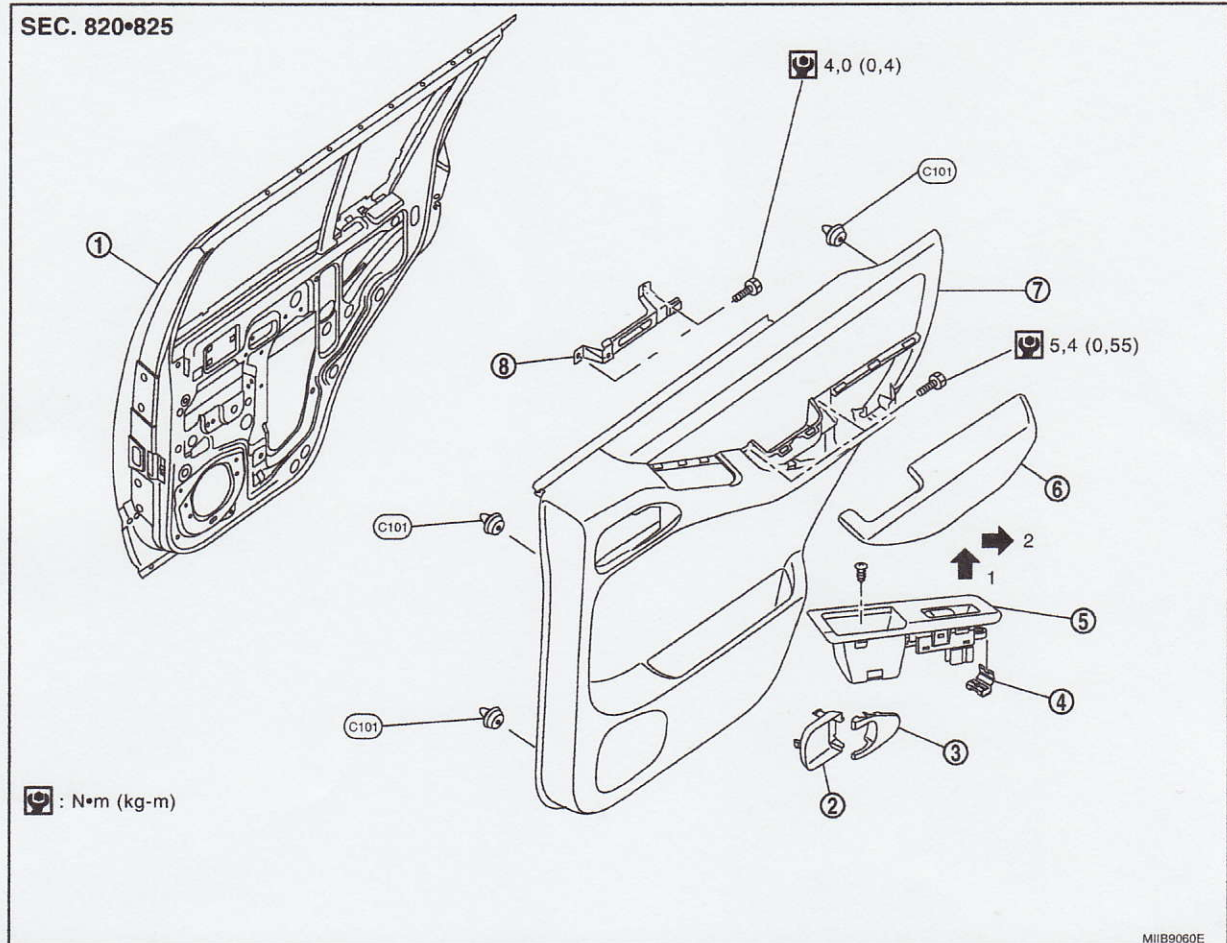

- |                         |                                              |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Hintertür            | 2. Ziehgriffblende                           | 3. Ziehgriffabdeckung |
| 4. Metallclip           | 5. Elektrische Fensterheberschalterbaugruppe | 6. Armlehne           |
| 7. Hintertürverkleidung | 8. Halterung des Hintertürgriffs             |                       |

### Ausbau

1. Aschenbecher ausbauen, dann Befestigungsschraube für elektrische Fensterheberschalterbaugruppe entfernen.
  - Kabelstrangsteckverbinder abziehen. Siehe [EI-3. "Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung der SRS-Systeme "AIRBAG" und "GURTSTRAFFER" "](#).
2. Abdeckung des Ziehgriffs abbauen.
  - Schraube hinter Ziehgriffabdeckung entfernen.
3. Ziehgriffblende ausbauen.
4. Nach oben heben, um Clips zu lösen, und Armlehne ausbauen.
  - Schrauben hinter Armlehne entfernen.

## TÜRVERKLEIDUNG

---

5. Clips lösen und Hintertürverkleidung entfernen.
  - Hochtöner in der Hintertür abklemmen.

### **Einbau**

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.