


Heckscheibenwischer legen


(C) By Chrisi @ nissanboard.de

Kunststoffkappe vom Scheibenwischer abziehen, Mutter (12er) abdrehen und Scheibenwischer abnehmen Kunststoffabdeckung von der Innenklappe entfernen und Stecker abziehen und Motor abmontieren.


Die Schrauben vom Motor vorsichtig lösen (die Schrauben halten sehr gut, nicht kaputt drehen!!!) Beide Sicherungsringe der Bolzen vorsichtig entfernen Nun die Schrauben aufdrehen und den Deckel runter nehmen.

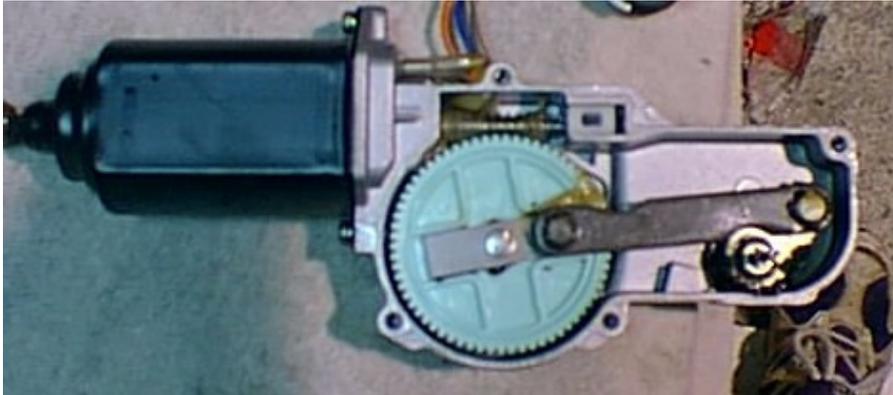

Jetzt den Sicherungsring vom T-Stück zum Verbindungsstück entfernen. Mit einem Bohrer (10mm oder etwas größer) auf der gegenüberliegenden Seite der schon Vorhandenen Versenkung, ebenfalls eine Senke bohren sodass das T-Stück um 180 Grad gedreht komplett eingesetzt werden kann.

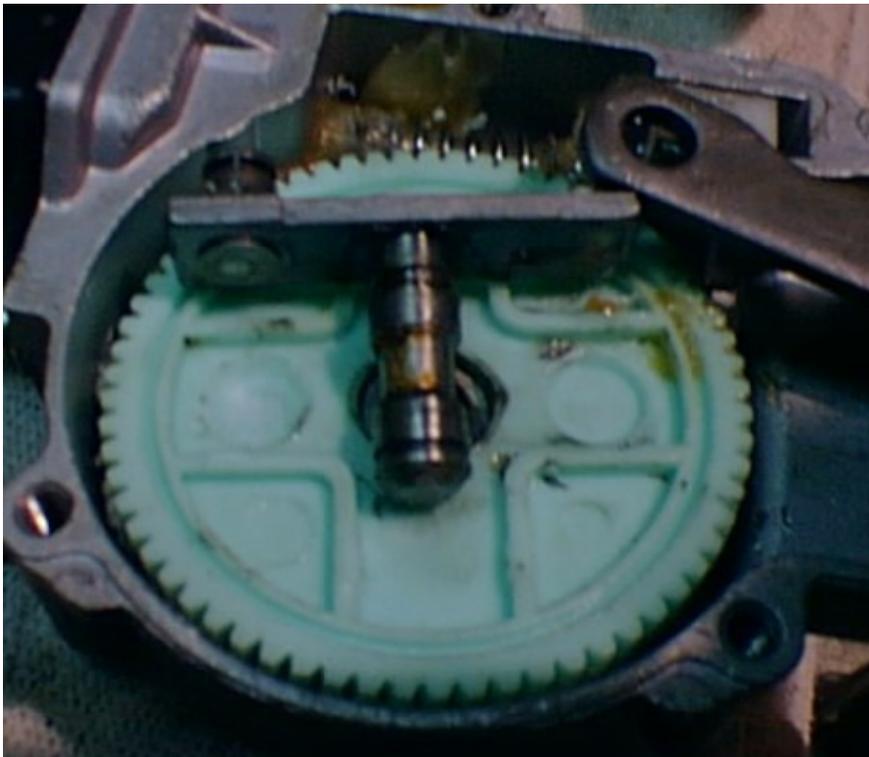

Jetzt das Verbindungsstück wieder auf das T-Stück setzen und ALLE Sicherungsringe BEVOR der Decker aufgeschraubt wird wieder einsetzen.

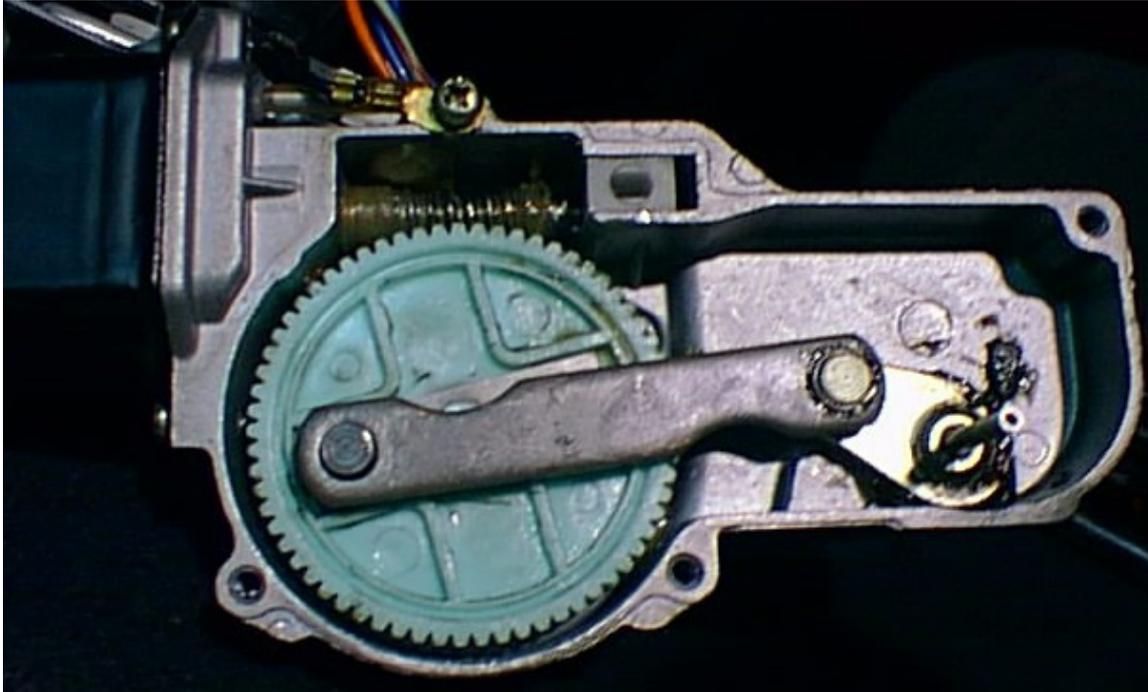

Nun den Motor wieder Zusammenbauen und in die Heckklappe einbauen.
Auf keinen Fall vergessen auch zur Probe den Schwarzen Draht am Gehäuse (MASSE) anzuschließen, sonst kann die Sicherung fliegen !
Um zu Testen ob der Umbau auch geklappt hat am besten den Wischer probeweise angehoben drauf stecken und den Wischer einschalten.
Wenn er funktioniert kann der Zusammenbau abgeschlossen werden.