



<p>34: Einzelheiten von Nylon Scheibe, Spindel, Kolben, Dichtungen 1, 2 & 3 und Stopfen:</p>	<p>35: Einzelheiten von Nylon, Spindel, Kolben, Dichtungen 1, 2 & 3 und Stopfen:</p>
	
<p>36 bereiten Spindel, Kolben, Dichtungen 1, 2 & 3 und Stopfen:</p>	<p>37 legen Nylon Scheibe, Spindel und Kolben Baugruppe im Zylinder:</p>
	
<p>38 Kolben frei Bewegung überprüfen</p>	<p>39 Schwarze Stopfen einschrauben:</p>
	
<p>40 Bremsflüssigkeit Dichtung ausschneiden:</p>	<p>41 Bremsflüssigkeit Dichtung in der Stelle legen:</p>



42 Decke positionieren:

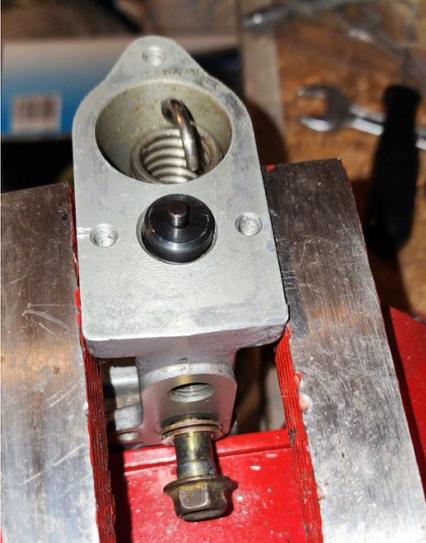

43 Feder in guter Richtung einbauen:

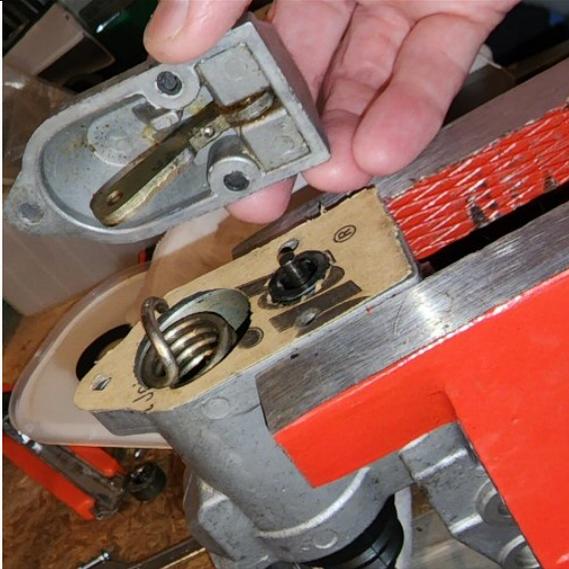

46 Decke in der Stelle setzen:



47 Decke einschrauben:



48 Bremslafteger im Auto einbauen:



49 Bremslafteger im Auto einbauen:



50 Bremslatteleger Verknüpfung einbauen:



51 Bremserohr und Verknüpfung spannen:

